



MADE IN GERMANY

Aluminium-Haustüren

All Inclusive

www.groke.de

Gültig bis 31.12.2026

2

All Inclusive 2026




Aluminium Haustüren von einem **Marktführer**


Die Groke Türen GmbH in Hagenbach blickt bereits auf eine langjährige Erfolgsgeschichte im Metallbau zurück. Vor allem mit bahnbrechenden Lösungen im Bereich der Aluminium-Bauelemente hat sich das Unternehmen einen Namen gemacht.

Groke-Produkte zählen zum engen Kreis der Spitzenerzeugnisse für den deutschen Bauelementemarkt und werden nach strengsten, innerbetrieblichen Normen angefertigt. Ihr Design und ihre Sicherheit setzen ebenso Maßstäbe wie ihre ökologische Energiebilanz, die auf herausragenden, speziell entwickelten, wärmegedämmten Aluminium-Profilsystemen basieren. Ein weiterer Meilenstein ist das schlüssellose Öffnen von Haustüren via Fingerprint. Den Weg vom Werk zum Kunden tritt jedes Groke-Produkt in einer aufwändigen, sicheren Einzelverpackung an. Damit Auslieferung und zugesagte Termine stets exakt eingehalten werden, gibt der eigene Groke-Fuhrpark Gas und kommt pünktlich am Zielort an.

Erst die Tür macht das Haus zu **Ihrem Zuhause.**

www.groke.de



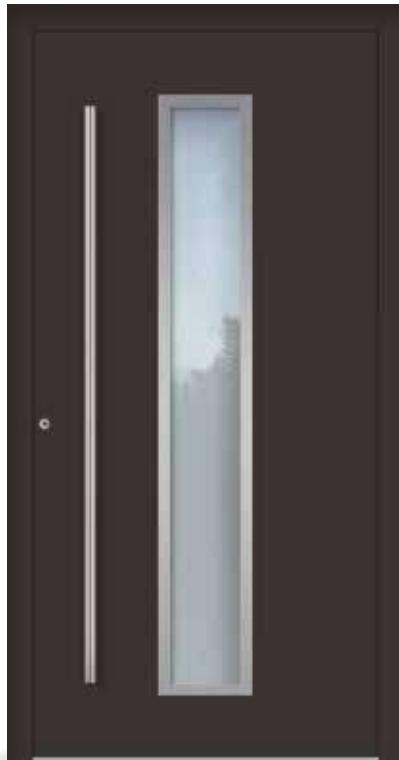

A 1

 U_d -Wert: **0,80¹**

Ausstattung



Braun
RAL 8077 FS



Satiniertes Float
LA: 200 x 1.600 mm



Stangengriff mit 3 geraden Konsolen auf Füllung montiert, Ø 30 mm, Edelstahl

Länge: 1.600 mm
Artikelnummer: 15280



Rahmen in Edelstahloptik außen

Mindestmaß: 800 x 1.990 mm

A 2

 U_d -Wert: **0,80¹**

Ausstattung



Verkehrsweiß
RAL 9016 FS



Satiniertes Float
LA: 200 x 200 | 1.250 mm



Stangengriff mit schrägen Konsolen auf Flügel montiert, Ø 30 mm, Edelstahl

Länge: 800 mm
Artikelnummer: 14030

Mindestmaß: 800 x 1.990 mm

¹ Die Angaben der U_d -Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm.



A 4

U_d-Wert: **0,80**¹⁾

Ausstattung

**Eisenglimmer**
DB 703 FS**Satiniertes Float**
LA: 200 x 1.236 mm**Stangengriff mit geraden Konsolen auf Füllung montiert, Ø 30 mm, Edelstahl**Länge: 800 mm
Artikelnummer: 14032**Rahmen in Edelstahloptik außen**

Mindestmaß: 800 x 1.990 mm

6

All Inclusive **2026**

A 5

U_g -Wert: **0,80**¹

Ausstattung



Verkehrsweiß
RAL 9016 FS



Satiniertes Float
LA: 200 x 1.600 mm



**Stangengriff halbrund D40 auf
Gehrung, 3 gerade Konsolen, auf
Füllung montiert²**

Länge: 1.600 mm
Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS
Artikelnummer: 13161-0032



Rosette in Tiefschwarz
RAL 9005 FS

Mindestmaß: 800 x 1.990 mm



Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.

A 7

U_d -Wert: **0,80**¹

Ausstattung



Anthrazitgrau
RAL 7016 FS



Satiniertes Float
LA: 200 x 1.404 mm



**Stangengriff mit 3 geraden Konsolen auf
Füllung montiert, Ø 30 mm, Edelstahl**

Länge: 1.600 mm

Artikelnummer: 15280



Rahmen in Edelstahloptik außen

Mindestmaß: 800 x 1.990 mm



Innenseite

¹ Die Angaben der U_d -Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm.

² gegen Aufpreis


8

All Inclusive **2026**

A 10

U_d -Wert: **0,80**¹

Ausstattung



Anthrazitgrau

RAL 7016 FS



Satiniertes Float

LA: 200 x 200 | 1.600 mm



Stangengriff halbrund D40, auf Gehrung mit 3 geraden Konsolen auf Füllung montiert²

Länge: 1.600 mm

Farbe: Edelstahl

Artikelnummer: 13161 -0053

Mindestmaß: 800 x 1.990 mm



¹ Die Angaben der U_d -Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm.

² gegen Aufpreis



Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.

10
10

All Inclusive 2026

A 11

U_d-Wert: 0,80¹

Ausstattung



Basaltgrau²
RAL 7012 FS



Satiniertes Float
LA: 200 x 200 | 1.600 mm



**Stangengriff mit geraden Konsolen
auf Füllung montiert, Ø 30 mm,
Edelstahl**

Länge: 800 mm
Artikelnummer: 14032



Rahmen in Edelstahloptik außen

Mindestmaß: 900 x 1.990 mm



Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.



A 12

 U_d -Wert: **0,80¹**

Ausstattung

**Verkehrsweiß**
RAL 9016 FS**Satiniertes Float**
LA: 200 x 200 | 1.600 mm**Stangengriff mit schrägen Konsolen auf Flügel montiert, Ø 30 mm, Edelstahl**Länge: 800 mm
Artikelnummer: 14030

Mindestmaß: 900 x 1.990 mm



A 13

 U_d -Wert: **0,80¹**

Ausstattung

**Graualuminium**
RAL 9007 FS**Satiniertes Float**
LA: 200 x 200 | 1.600 mm**Stangengriff mit schrägen Konsolen auf Flügel montiert, Ø 30 mm, Edelstahl**Länge: 1.200 mm
Artikelnummer: 15076**Rahmen in Edelstahloptik außen**

Mindestmaß: 900 x 1.990 mm

¹ Die Angaben der U_d -Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm.² gegen Aufpreis



A 14

U_d -Wert: **0,80¹**

Ausstattung



Weinrot
RAL 3005



Satiniertes Float
LA: 200 x 200 | 1.600 mm



Stangengriff mit 3 geraden Konsolen auf Füllung montiert, Ø 30 mm, Edelstahl

Länge: 1.600 mm
Artikelnummer: 15280

Mindestmaß: 900 x 1.990 mm



A 15

U_d -Wert: **0,80¹**

Ausstattung



Anthrazitgrau
RAL 7016 FS



Satiniertes Float
LA: 200 x 200 | 1.600 mm



Stangengriff mit schrägen Konsolen auf Flügel montiert, Ø 30 mm, Edelstahl

Länge: 800 mm
Artikelnummer: 14030



Rahmen in Edelstahloptik außen

Mindestmaß: 900 x 1.990 mm

¹ Die Angaben der U_d -Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm.
³ Nur mit Motivverglasung möglich

A 16

U_d -Wert: **0,80**¹

Ausstattung



Weißaluminium
RAL 9006 FS



Mattiert mit klaren Streifen³
LA: 200 x 1.600 mm



**Stangengriff mit geraden Konsolen auf
Füllung montiert, Ø 30 mm, Edelstahl**

Länge: 800 mm

Artikelnummer: 14032



Rahmen in Edelstahloptik außen

Mindestmaß: 800 x 1.990 mm



Innenseite






A 17

U_d -Wert: **0,80¹**

Ausstattung



Eisenglimmer
DB 703 FS



Mattiert mit klaren Streifen³

LA: 200 x 1.600 mm



Stangengriff halbrund D40 auf Gehrung, 3 gerade Konsolen, auf Füllung montiert²

Länge: 1.600 mm

Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS

Artikelnummer: 13161-0032



Rosette in Tiefschwarz
RAL 9005 FS

Mindestmaß: 800 x 1.990 mm

¹ Die Angaben der U_d -Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm.

² gegen Aufpreis

³ Nur mit Motivverglasung möglich



A 30

U_d -Wert: **0,82¹**

Ausstattung



Verkehrsweiß
RAL 9016 FS



Satiniertes Float
LA: 360 x 1.600 mm



**Stangengriff rechteckig 40/10 mm
mit 3 geraden Konsolen auf Füllung
montiert, Edelstahl²**

Länge: 1.600 mm
Artikelnummer: 15672

Mindestmaß: 800 x 1.990 mm



A 33

U_d -Wert: **0,82¹**

Ausstattung



Braun
RAL 8077 FS



Mattiert mit klaren Streifen³
LA: 360 x 1.600 mm



**Stangengriff mit 3 geraden
Konsolen auf Füllung montiert,
Ø 30 mm, Edelstahl**

Länge: 1.600 mm
Artikelnummer: 15280

Mindestmaß: 800 x 1.990 mm

¹ Die Angaben der U_d -Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm.

² gegen Aufpreis

³ Nur mit Motivverglasung möglich



A 34

U_d-Wert: **0,82**¹

Ausstattung



Schiefergrau²
RAL 7015 FS



Mattiert mit klaren Streifen³
LA: 360 x 1.600 mm



**Stangengriff mit geraden Konsolen
auf Füllung montiert, Ø 30 mm,
Edelstahl**

Länge: 800 mm
Artikelnummer: 14032



Rahmen in Edelstahloptik außen

Mindestmaß: 800 x 1.990 mm

A 35

U_d-Wert: 0,80¹

Ausstattung



Quarzgrau²
RAL 7039 FS



Mattiert mit klaren Streifen³
LA: 360 x 1.600 mm



**Stangengriff halbrund D40, auf
Gehrung mit 3 geraden Konsolen
auf Füllung montiert**²

Länge: 1.600 mm
Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS
Artikelnummer: 13161-0032



Rosette in Tiefschwarz
RAL 9005 FS
Nuten außen

Mindestmaß: 900 x 1.990 mm



Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.

A 12312

U_d -Wert: **0,79**¹

Ausstattung



Eisenglimmer
DB 703 FS



Satiniertes Float
LA: 180 x 196 | 1.420 mm



**Stangengriff mit geraden Konsolen auf
Füllung montiert, Ø 30 mm, Edelstahl**


Länge: 1.400 mm

Artikelnummer: 15277



Nuten außen

Mindestmaß: 1.000 x 1.990 mm

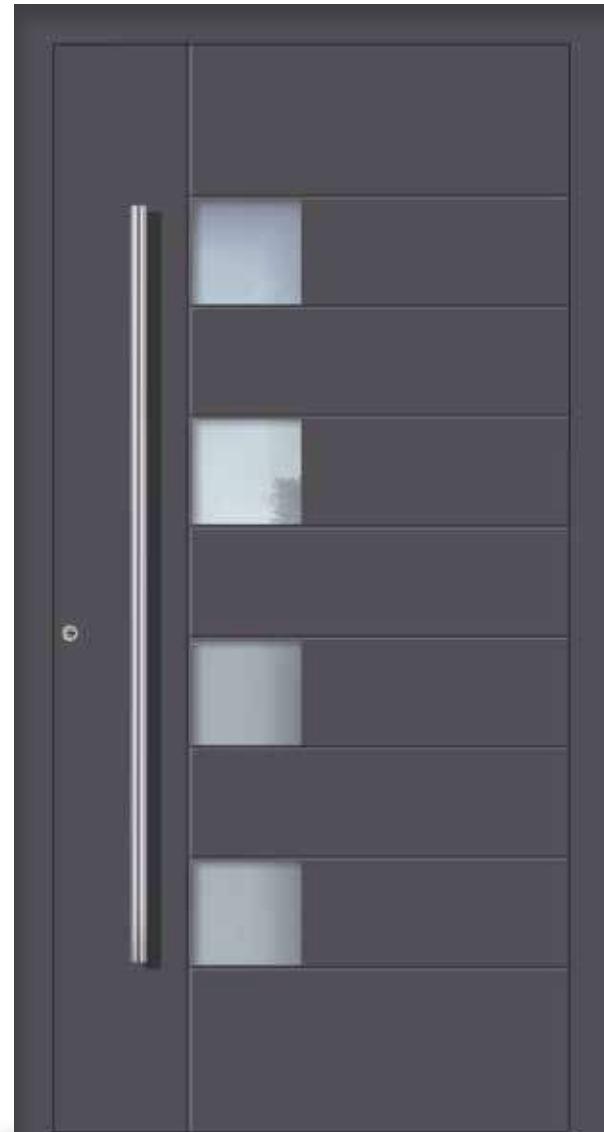

Innenseite

¹ Die Angaben der U_d -Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm.

² gegen Aufpreis

³ Nur mit Motivverglasung möglich


20

All Inclusive **2026**

A 12335

U_d -Wert: **0,82**¹

Ausstattung



Tiefschwarz²
RAL 9005 FS



Satiniertes Float

LA: 84 x 284 | 1.600 mm



**Fingerscangriff ENTRASYS+ TGM halbrund D40,
auf Gehrung, 3 gerade Konsolen auf Füllung montiert**²

Länge: 1.600 mm

Farbe: Edelstahl

Artikelnummer: 13181-0053



Applikationen in Edelstahloptik außen

Mindestmaß: 1.000 x 1.990 mm



¹ Die Angaben der U_d -Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm.

² gegen Aufpreis



Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.



A 12361

U_d -Wert: **0,81**¹

Ausstattung



Graualuminium
RAL 9007 FS



Satiniertes Float
LA: 360 x 360 | 1.400 mm



**Stangengriff mit schrägen
Konsolen auf Flügel montiert,
Ø 30 mm, Edelstahl**

Länge: 800 mm
Artikelnummer: 14030

Mindestmaß: 900 x 1.990 mm



A 12362

U_d -Wert: **0,81**¹

Ausstattung



Anthrazitgrau
RAL 7016 FS



Satiniertes Float
LA: 180 x 360 | 1.400 mm



**Stangengriff mit geraden Konsolen
auf Füllung montiert, Ø 30 mm,
Edelstahl**

Länge: 1.400 mm
Artikelnummer: 15277

Mindestmaß: 900 x 1.990 mm

¹ Die Angaben der U_d -Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm.
² gegen Aufpreis



A 12422

U_d-Wert: **0,80¹**

Ausstattung



Basaltgrau²
RAL 7012 FS



Satiniertes Float
LA: 180 x 387 | 1.421 mm



Stangengriff mit geraden Konsolen auf Füllung montiert, Ø 30 mm, Edelstahl

Länge: 1.400 mm
Artikelnummer: 15277



Nuten außen

Mindestmaß: 800 x 1.990 mm



A 12480

U_d-Wert: **0,80¹**

Ausstattung



Beigegrau²
RAL 7006 FS



Satiniertes Float
LA: 90 x 1.260, 180 x 180 | 1.260 mm



Stangengriff mit schrägen Konsolen auf Füllung montiert, Ø 30 mm

Länge: 1.200 mm
Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS
Artikelnummer: 15076-0032



Rosette in Tiefschwarz

RAL 9005 FS

Mindestmaß: 900 x 1.990 mm

24
24

All Inclusive 2026

A 12660

U_g-Wert: 0,71¹

Ausstattung



Eisenglimmer
DB 703 FS



**Stangengriff halbrund D40, auf
Gehrung mit 3 geraden Konsolen
auf Füllung montiert²**

Länge: 1.600 mm

Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 FS

Artikelnummer: 13161-0032



Rosette in Tiefschwarz
RAL 9005 FS

Mindestmaß: 700 x 1.990 mm



Die gezeigte Haustür kann aufpreispflichtige Ausstattung enthalten.



A 12951

U_d -Wert: **0,81**¹

Ausstattung



Verkehrsweiß
RAL 9016 FS



Satiniertes Float
LA: 360 x 360 | 1.400 mm



Stangengriff mit geraden Konsolen auf Füllung montiert, Ø 30 mm, Edelstahl

Länge: 1.400 mm
Artikelnummer: 15277



Nuten außen

Mindestmaß: 900 x 1.990 mm



A 12991

U_d -Wert: **0,81**¹

Ausstattung



Weißaluminium
RAL 9006 FS



Satiniertes Float
LA: 350 x 1.400 mm



Stangengriff mit geraden Konsolen auf Füllung montiert, Ø 30 mm, Edelstahl

Länge: 1.400 mm
Artikelnummer: 15277

Mindestmaß: 800 x 1.990 mm

¹ Die Angaben der U_d -Werte beziehen sich auf das Maß 1.150 x 2.240 mm.
² gegen Aufpreis

266

All Inclusive **2026**



Technik

Aluminium-Haustüren, die überzeugen

Erstklassige Qualität durch mehr Stabilität, mehr Wärmedämmenschutz und hohe Dichtigkeit. Unsere Aluminium-Haustüren überzeugen dank einer Bautiefe von 90 mm und Materialstärken bis zu 3 mm durch ihre Stabilität und Robustheit. Die schwere Konstruktion vermittelt einen besonders wertigen Eindruck. Eine stabile Verbindung zwischen Rahmen und Bodenschwelle erleichtert den Einbau und sorgt für eine extrem hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit der Konstruktion.

Standardmäßig sorgen drei umlaufende Dichtungsebenen ohne Unterbrechung für eine hohe Wind- und Wetterfestigkeit. Nur eine wirklich dichte Tür schützt Sie vor Kälte und Lärm. Unsere Haustür ist so dicht wie ein Fenster.



Scannen für weitere
Informationen



Aluminium als **Rohstoff**

Aluminium kann nachhaltig genutzt werden, wenn es vollständig durch Recycling gewonnen wird, ohne neuen Abbau von Rohstoffen. Da Aluminium unendlich oft ohne Qualitätsverlust recycelbar ist, kann der Energieverbrauch im Vergleich zur Herstellung aus Primäraluminium stark reduziert werden. Recycling benötigt nur etwa 5 % der Energie, die für die Neuproduktion erforderlich ist. Dadurch wird der CO₂-Ausstoß erheblich verringert, und der Einsatz von Aluminium kann zu einer nachhaltigeren Kreislaufwirtschaft beitragen, wenn keine neuen Rohstoffe abgebaut werden.

Unser System



1 Wandungsstärke bis 3 mm

bietet einen sicheren Halt für Schloss und Bandbolzen

- Profil verwindungsfest
- sehr hoher statischer Wert



2 3 Dichtungsebenen


garantieren optimalen Schutz gegen Wärmeverlust durch Zugluft

- Mittelsteg- und Innendichtung 4-seitig umlaufend ohne Unterbrechung
- Außendichtung 3-seitig umlaufend




3 Verdeckt liegende Montagenut

- für verdeckt liegende Rahmenverschraubung
- keine sichtbaren Schraubenköpfe
- montagefreundlich



4 Füllungsstärke

- 96 mm



5 Standardgröße

- 1.150 x 2.240 mm



30
90

All Inclusive **2026**

Individuelle **Farbgestaltung**

Die Farbgestaltung einer Aluminium-Haustür kann durch die klassischen RAL-Farben individuell angepasst werden. Diese Farben bieten eine breite Palette an Möglichkeiten, um die Tür an das Design Ihres Hauses anzupassen. Durch die Kombination mit Feinstruktur-Oberflächen können Sie eine einzigartige, stilvolle Tür gestalten, die elegant und modern wirkt.

In der Standardausführung sind die Haustüren der All-Inclusive-Serie nur einfarbig (Innenfarbe = Außenfarbe) erhältlich.

Verkehrsweiß

RAL 9016 FS

Trendfarben

Weißaluminium
RAL 9006 FS

Graualuminium
RAL 9007 FS

Eisenglimmer
DB 703 FS

Anthrazitgrau
RAL 7016 FS

Braun
RAL 8077 FS

Weinrot
RAL 3005 FS

Exclusivfarben²

Tiefschwarz

RAL 9005 FS

Graubraun
RAL 8019 FS

Schiefergrau
RAL 7015 FS

Basaltgrau
RAL 7012 FS

Quarzgrau
RAL 7039 FS

Beigegrau
RAL 7006 FS

Graubeige
RAL 1019 FS

Tannengrün
RAL 6009 FS

Passende Verglasung

Die passende Verglasung für eine Aluminium-Haustür sollte sowohl funktional als auch optisch harmonisch zum Design der Tür und des Hauses passen. Für moderne, schlichte Türen eignet sich oft klares oder leicht getöntes Glas, während für mehr Privatsphäre Milchglas oder satiniertes Glas eine gute Wahl ist. Zudem kann die Verglasung zur Sicherheit und Wärmedämmung beitragen. So wird die Verglasung zum stilvollen und praktischen Element.



Satiniertes Float

3-fach Verglasung in Türfüllungen („warme Kante“)

Mit P4A / WSG 9,5 mm außen;
Aktionsglas mittig;
Sicherheitsglas VSG 6 mm innen



Motivverglasung
(mattiert/ klar)⁴



Mastercarré

Stabile Bänder

**Zweiteilige Einhängebänder,
dreidimensional verstellbar⁵**

Farben:

EV1

Tiefschwarz - RAL 9005 FS


(bei Türen in RAL 8077 FS)

Verkehrsweiß - RAL 9016 FS

(bei Türen in Verkehrsweiß)



Sicheres Schloss



Scannen für weitere
Informationen



Riegelhakenschloss 3-fach

² gegen Aufpreis

⁴ Modelle lt. Abbildung

⁵ Nicht für auswärts öffnende Türen geeignet.

Formschöne Innendrücker



4 Farben


**Innendrücker
mit ovaler Rosette**

Farben:
EV1
Tiefschwarz - RAL 9005 seidenmatt
Verkehrsweiß - RAL 9016 seidenglanz
Edelstahl²



**Innendrücker L-Form
mit ovaler Rosette²**


Farbe: Edelstahl



2 Farben

**Innendrücker
mit runder Rosette²**


Farben:
Edelstahl
Tiefschwarz - RAL 9005 FS



3 Farben

**Innendrücker
mit eckiger Rosette²**

Farben:
Edelstahl
Tiefschwarz - RAL 9005 FS
Verkehrsweiß - RAL 9016 FS



**Innendrücker
mit runder Rosette²**

Farbe: Tiefschwarz - RAL 9005 seidenmatt / Messing



Haustürgriffe - Design trifft Qualität

Ein Haustürgriff ist mehr als nur ein funktionales Detail – er ist ein Ausdruck von Stil und Wertigkeit. Unsere exklusiven Türgriffe vereinen hochwertiges Design mit erstklassiger Verarbeitung und langlebigen Materialien. Ob modern, klassisch oder minimalistisch, entdecken Sie eine Auswahl an Griffen, die Ihrem Eingangsbereich eine besondere Note verleihen und den ersten Eindruck stilvoll abrunden.



Längen (mm):

350, 400, 600,
800, 1.000, 1.200

Längen (mm):

800, 1.000, 1.200

Längen (mm):

800, 1.400, 1.600

Längen (mm):

800, 1.400, 1.600

1

Stangengriff in Edelstahl rund Ø 30 mm, schräge Konsolen, auf Flügel montiert

2

Stangengriff in Tiefschwarz rund Ø 30 mm, schräge Konsolen, auf Flügel montiert²

3

Stangengriff in Edelstahl rund Ø 30 mm, gerade Konsolen, auf Füllung montiert

4

Stangengriff in Edelstahl rechteckig 40/10 mm, gerade Konsolen, auf Füllung montiert²

² gegen Aufpreis

5

Stangengriff in Edelstahl halbrund D40 auf Gehrung, 3 gerade Konsolen, auf Füllung montiert²

6

Fingerscangriff ENTRAsys+ TGM in Edelstahl halbrund D40 auf Gehrung, 3 gerade Konsolen, auf Füllung montiert²
(inkl. Automatischeschloss 3-fach mit A-Öffner)



Auch in Farbe
erhältlich:

Anthrazitgrau
RAL 7016 FS

Eisenglimmer
DB 703 FS

Tiefschwarz
RAL 9005 FS

Länge (mm):

1.600

7

ekey dline Fingerscangriff in Edelstahl halbrund D40 auf Gehrung, gerade Konsolen, auf Füllung montiert²
(inkl. Automatischeschloss 3-fach mit A-Öffner)

8

ekey dline Fingerscangriff in Edelstahl rechteckig 40/20 mm mit 3 Konsolen, auf Füllung montiert²
(inkl. Automatischeschloss 3-fach mit A-Öffner)



Auch in Farbe
erhältlich:

Tiefschwarz
RAL 9005 FS

Länge (mm):

1.600

Smarte Zutrittssysteme

ENTRAsys+ FD²

Mit dem ENTRAsys+ FD bieten wir ein zuverlässiges biometrisches Zutrittskontrollsystem. Haustüren lassen sich so auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte öffnen, denn mit dem Fingerabdruck hat der Anwender seine unverwechselbare Zutrittsberechtigung immer dabei.



Beide auch in Tiefschwarz, Eisenglimmer, und Anthrazitgrau erhältlich


ENTRAcode+²

ENTRAcode+ – Das Zutrittskontrollsystem mit individuell programmierbarem Zahlencode. So öffnen sich Türen auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte. Das beleuchtete Tastenfeld lässt Sie bei der Eingabe Ihres individuellen Zahlencodes nicht im Dunkeln stehen.



ekey dLine Fingerprint²

Mit dem ekey dLine Fingerprint öffnen Sie Ihre Haustür nicht nur bequem mit dem Finger, sondern profitieren zusätzlich von vielen smarten Features, die über Smartphone oder Tablet verwaltet werden.



- Schlüsselloser Zutritt
- Komfortable Fernöffnung
- Automatische Push-Nachrichten
- Sprachassistent Amazon Alexa
- Jederzeit erweiterbar
- Smart Home Connectivity
- und vieles mehr

Auch in Tiefschwarz erhältlich

SOMweb – Die sichere Smart-Home-Lösung²

Das System ermöglicht das Steuern von Antrieben über eine Smartphone-App oder einen Webbrowser. Die Daten sind dabei sicher, denn sie werden nicht auf externen Servern gespeichert, sondern bleiben im wahrsten Sinne des Wortes zu Hause. Mit der umfangreichen Benutzerverwaltung und Zutrittskontrolle können Sie die Zugriffe auf Ihre Haustür für eine unbegrenzte Anzahl an Nutzern zeitlich oder ortsbabhängig definieren.



- Sicherheit: Integrierter Server
- Videofunktion: Livestream bei Bewegungen
- Individuelle Benutzerverwaltung: Zugriffe limitieren oder freigeben
- Smart-Home-Integration: (Apple HomeKit, Google Assistant)
- und vieles mehr

Öffnen mit dem Handsender²

Für ein besonders schnelles und vor allem bequemes Öffnen von Haustüren und Garagentoren gibt es die SOMMER Handsender. Über ein Funksystem werden die Antriebe per Knopfdruck gesteuert und reagieren, sobald man sich dem Empfänger nähert.



Technik

Einfach Nachrüsten

Tedee Pro²

Der Tedee Pro bietet vergleichbare Funktionen wie ein teures Vollmotorschloss, kombiniert dies aber mit einer deutlich einfacheren Installation und breiteren Einsatzmöglichkeiten. Während Vollmotorschlösser oft nur bei bestimmten Türtypen und mit hohem Aufwand verbaut werden können, lässt sich der Tedee Pro an fast jeder Tür montieren – egal ob in Mietwohnungen, Einfamilienhäusern oder Büros. Trotz seiner Kompaktheit liefert er eine starke Motorleistung, die das automatische Verriegeln und Entriegeln der Tür ermöglicht.



Technische Informationen

Durchmesser	45 mm
Höhe	55 mm
Stromversorgung	Lithium-Polymer-Akku
Batterie-/Akkulaufzeit	ca. 6-10 Monate
Installationsmethode	Tedee-kompatibler Euro-Profilzylinder
Smart-Home-Integrationen*	Apple Home, Hey Google, Amazon Alexa, Homey, FIBARO, +10 weitere
Abstand Zylinder und Türrahmen (Dornmaß)**	min. 30 mm
Verfügbare Adapter	Europäisch, Skandinavisch, US Deadbolt

Der Tedee Pro bietet Funktionen, die typischerweise nur bei teureren Vollmotorschlössern zu finden sind, wie die Fernsteuerung über eine Smartphone-App, Integration in gängige Smart-Home-Systeme und sogar die Steuerung per Sprachassistenten wie Alexa, Google Assistant und Apple HomeKit. Durch die moderne Verschlüsselung und Sicherheitsprotokolle gewährleistet der Tedee Pro ein hohes Maß an Schutz und Sicherheit. Zusätzlich zur umfassenden Funktionalität überzeugt der Tedee Pro durch seine flexible Einsetzbarkeit: Er kann problemlos auf bestehenden Euro-Profil-Zylindern installiert werden, ohne dass dafür bauliche Veränderungen notwendig sind. Das macht ihn ideal für Mietwohnungen und Immobilien, bei denen teure und aufwändige Umbauten vermieden werden sollen.



Scannen für weitere Informationen

Weitere Sonderausstattung

Seitenteile in verschiedenen Ausführungen²

3-fach Verglasung („warme Kante“):

Mit P4A / WSG 9,5 mm außen; Aktionsglas mittig; Sicherheitsglas VSG 6 mm innen



Bei Seitenteilen mit Motivverglasung (Modelle lt. Abb.) ist keine Änderung der Motiveinteilung möglich. Ab einer Gesamtgröße von 1.600 x 2.240 mm bzw. bei Türanlagen mit Seitenteil und Oberlicht wird die Verglasung lose in einem Holzverschlag geliefert.

Dreiteilige Rollenbänder, dreidimensional verstellbar²

Farben:

EV1

Tiefschwarz - RAL 9005 FS

(bei Türen in RAL 8077 FS)

Verkehrsweiß - RAL 9016 FS

(bei Türen in Verkehrsweiß)



Digitaler Türspion²



- Sichtwinkel ca. 110°
- Kein Einblick von außen in die Wohnung möglich
- Geeignet für den Außenbereich
- Schutzklasse IP 65: Vollständiger Berührungsschutz, Schutz gegen Eindringen von Staub und Schutz gegen Strahlwasser (aus allen Richtungen)
- Mit aufgesetztem (1) oder eingelassenem (2) Monitor
- Keine Aufnahmefunktion

Oberlichter²

In verschiedenen Ausführungen

Nach außen öffnend²

Nur im Profilsystem Arcade und in Kombination mit Aufschraubbändern⁶ möglich, Panzerrosette außen, Seitenteile und Oberlichter werden gekoppelt.

2-farbig²

Außen: Eine der Trend- oder Exklusivfarben
Innen: Verkehrsweiß - RAL 9016 FS

Übergröße²

bis B 1.300 x H 2.400 mm

Türöffnungsbegrenzer²

Verdeckt liegend mit einstellbarer Feststellung

² gegen Aufpreis


⁶ 2-teilige Aufschraubbänder dreidimensional verstellbar / Farben: EV1, Tiefschwarz - RAL 9005 FS (bei Türen in RAL 8077 FS), Verkehrsweiß - RAL 9016 FS (bei Türen in Verkehrsweiß)

Allgemeine Hinweise


Applikationen

Bei allen All Inclusive Türen sind die Applikationen auf der Vorderseite der Tür aufgesetzt.

Motivgrößen



Höhe 2.000 mm



Höhe 2.240 mm

Die Originalabbildungen im Prospekt entsprechen einer Türgröße von 1.100 x 2.100 mm. Die Motivgrößen (Glasfelder) bleiben in der Höhe immer gleich und werden nicht individuell angepasst. Entsprechend wird bei abweichendem Höhenmaß der obere oder untere verbleibende Füllungsrand kleiner bzw. größer.

Einbruch-Schutz

Groke ist Partner der Initiative K-EINBRUCH

Die abgebildeten Haustüren mit und ohne Seitenteil entsprechen den Anforderungen gemäß DIN EN 1627 Widerstandsklasse RC 2 und verfügen auf der Außenseite über eine hochwertige 9,5 mm starke P4A Verbund-Sicherheitsverglasung und auf der Innenseite über ein 6 mm starkes VSG Sicherheitsglas.

Die Polizei rät bei Haus- und Wohnungstüren zu Einbruchschutz mindestens durch RC 2 Türen.



Druckausgleichventil für Isolierverglasungen

Ab einer Höhenlage von mehr als 500 Metern über dem Produktionsstandort unseres Glasherstellers (104 m ü. NHN) empfehlen wir den Einbau eines Druckausgleichsventils in Haustürverglasungen. Dieses Ventil dient dazu, Spannungsrisse zu vermeiden, die durch Druckunterschiede zwischen der Innen- und Außenseite der Verglasung entstehen können. Diese Empfehlung gilt für folgende Modelle: A 30, A 33 und A 34.



Sicherstellung der Qualität

Die Produktion unterliegt einer Fremdüberwachung mit jährlichen Kontrollprüfungen.





Kreadoor

Haustürkonfigurator

Per Mausklick zur Wunschtür

Sicher haben Sie eine Menge Ideen für Ihre neue Haustür. Doch wie lassen sie sich in die Tat umsetzen? Und passen sie auch wirklich zu Ihrem Haus?

Groke eröffnet Ihnen mit dem Konfigurator den Freiraum, Ihre Wunschtür zunächst fotorealistisch - unabhängig von der Bildperspektive - in Ihr Haus einzupassen. In Ihre digitale Vorlage können Sie am Computer die unterschiedlichsten Modelle einbauen und deren Farben und Details verändern. Damit Sie sich ein genaues Bild machen und bestimmt für die schönste Haustür entscheiden können.

DE-DE - 11.25 Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.



Groke Türen GmbH

Faureciastraße 3-5

76767 Hagenbach

Tel.: 0721/5982-0

info@groke.de

Ein Unternehmen der

